

PRS.0355

## BELTSEAL 110/125

Mbështjellës hidro-ekspansivë për tubat PVC që kalojnë nëpër muret

### Kodi doganor

4016 9300

### Amballazhimi

- Kuti 180 copë

### Aplikimi

- Aplikim manual

Familja  
Proseal

Linjat e produkteve

- Aqua
- Building
- Infratech

Përbërësit  
Monokomponent

Tipologjia  
Produkte prej gome hidroekspansive

Kategoritë e përdorimit

- Ndalim i menjëhershëm i depërtimit të ujit me presion në ndërtesa
- Hidroizolim i ambjenteve nëntokësore me produkte hidroekspansive
- Realizimi i veprave nëntokësore në beton me papërshkueshmëri të lartë

Paraqitja  
Guarnicion

## Përshkrimi i produktit

BELTSEAL 110/125 është një ornament "si rrip" i bërë me një gome të veçantë hidro-ekspansive e cila reagon në kontakt me ujin duke rritur vëllimin e saj fillestar. BELTSEAL 110/125, falë gjeometrisë së tij, aplikohet shumë shpejt direkt në tubin PVC me një diametër midis 110 dhe 125 mm, pa përpunim shtesë. Funkcioni i tij është të vulosë në mënyrë hermetike mospërputhjet që mund të gjendet lehtësisht në beton për shkak të pranisë së tubave PVC; ndërprerjet që në shumë raste mund të kalonin nga njëra anë e muraturës në anën tjetër, dhe për këtë arsye do të rrezikonin seriozisht kompromentimin e hidroizolimit dhe vetë muraturës.

## Të dhëna shtesë

Kapaciteti hidro-ekspansiv i BELTSEAL 110/125 është testuar në laborator me dy lloje të ndryshme uji: i demineralizuar dhe me pH të fuqishëm themelor (për të simuluar kushtet në kontakt me beton). Testet kanë treguar një variacion vëllimi përkatësisht 300% dhe 250%.

## Konsumi


Ornamenti rrip N ° 1 BELTSEAL 110/125 për secilin tubacion kalues që duhet të vuloset.

## Fushat e përdorimit

Realizimi i konstruksioneve të betonit nëntokësor me tuba kalues, ku muri është në kontakt të drejtpërdrejtë me tokën dhe ku nuk mungon prania e shtresave hidroizoluese të jashtme nga vetë muratura: bodrume, taverna, garazhe nëntokësore, dhoma nëntokësore dhe semibodrume, etj.

## Vetitë kryesore

 Jetëgjatësia:  
24 muaj

 Produkt hidroekspansiv:  
250 - 300 %

 Temperatura e aplikimit:  
-20 / +75 °C

 Ngjyrat në dispozicion  
Blu

## Veçoritë teknike

Masa vëllimore: 1.22 +/- 0.03 g/cm<sup>3</sup>

Material alkalino-rezistent

Ngurtësimi Shore A: 35 \_

Rezistenca në tërheqje: >1.5 MPa

Tërheqja deri në këputje: >350 %

## Shtresat e lejuara

Beton, Plastikë

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)


Përditësimi më: 25/08/2020  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në [www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Mënyra e përdorimit

Vendosni ornamentin rrip hidro-ekspansivë BELTSEAL 110/125 në një pozicion qendror në lidhje me gjatësinë e tubit (një copë ornamentit për secilin tub kalues).

## Magazinimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.

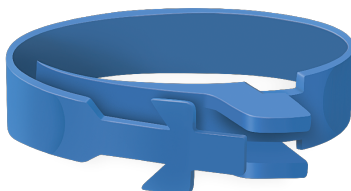

## Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

*BELTSEAL 110/125 prodhohet/shpërndahet nga*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **25/08/2020**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398